




Kyndestoft

400 – 600 Liter Trepunktophængt Uni-deicer




Sprederen er trepunkts ophængt, konstrueret til redskabsbære.
 Kyndestoft sprederen er altid opbygget med suge og trykfilter.
 Sprederen opbygges med Kyndestoft Quickdysse (**patenteret**).
 Quickdyssen gør det lettere at skifte doseringsområde.
 Systemet styres manuelt men der er mulighed for kørselsafhængig dosering.

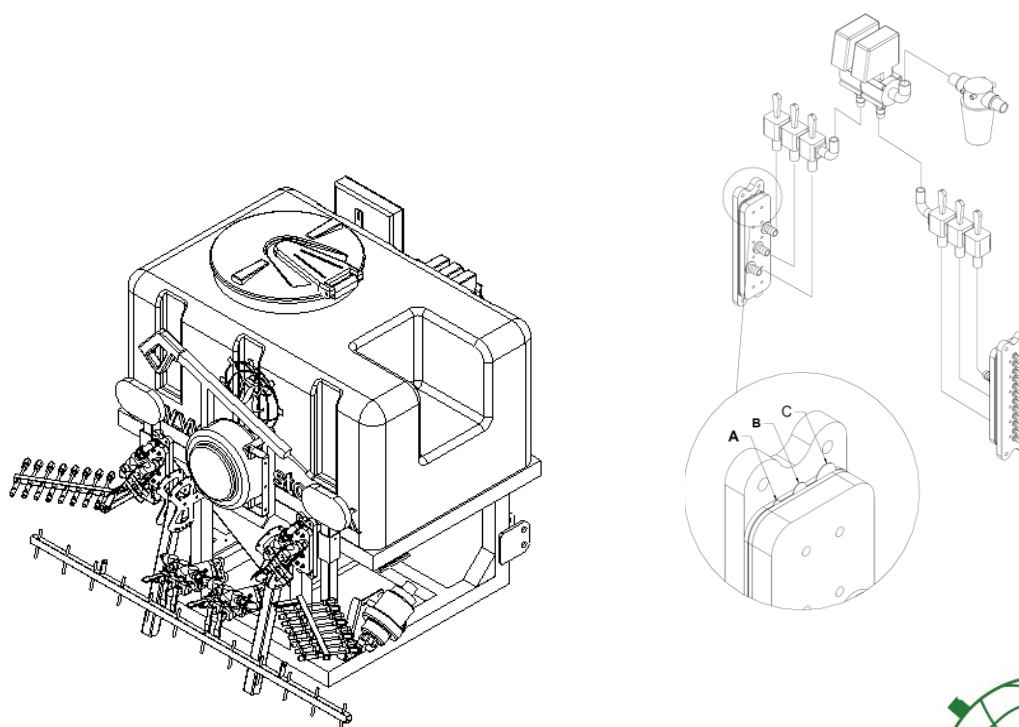




Kyndestoft spreder styring.
 For kørselsafhængig dosering
 kan håndtere op til 3 sektioner.
 Det er nemt at anvende og
 indstille.

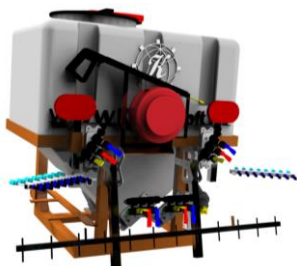

Ekstraudstyr:

Side dysse med en spreddebrede på op til 4meter til hver side
 Elektrisk justering af sidedysser (*patenteret*)
 Slangetromle 7m 1/4"
 Slangetromle 20m 3/8"

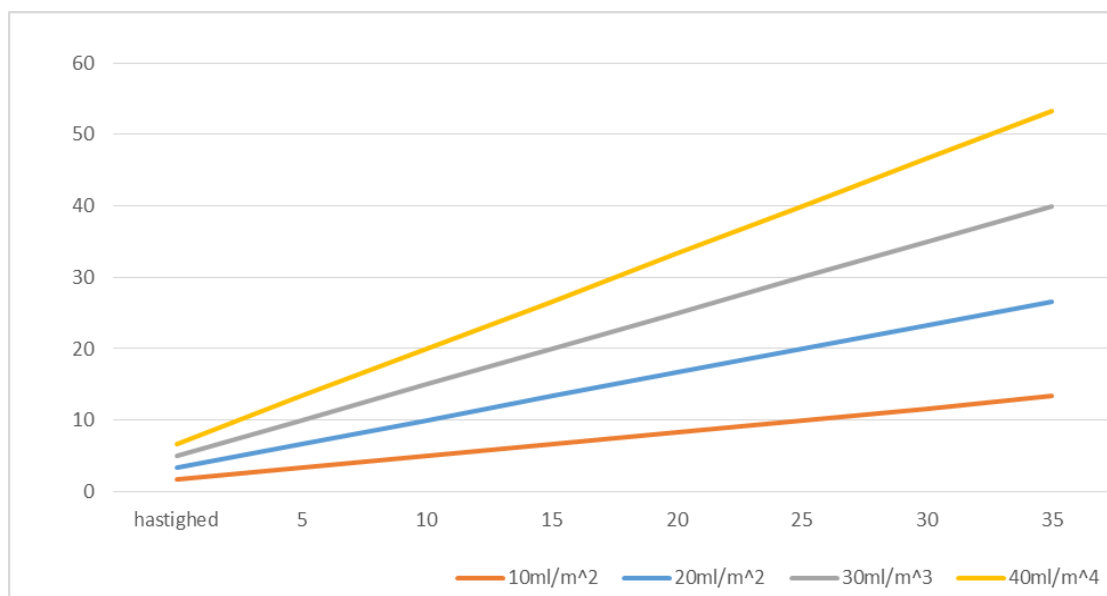

Figur: lodret L/min i forhold til dosering og hastighed ved 2m

Tekniske specifikationer:

Vægt: Tom 85kg
 Lift arme standard. Kategori 1 og 2
 Dimensioner: dybde:120cm, højde:130cm, bredde:120cm
 Pumpekapacitet : op til 500 liter/min *alt efter pumpevalg*
 Pumpetryk: op til 8 bar *alt efter pumpevalg*
 Drivkraft: Pto, hydraulisk eller elektrisk

