




# Kyndestoft

## 800 – 1200 Liter Trepunktophængt Uni-deicer




Sprederen er trepunkts ophængt, konstrueret til redskabsbære.  
 Kyndestoft sprederen er altid opbygget med suge og trykfilter.  
 Sprederen opbygges med Kyndestoft Quickdysse (**patenteret**).  
 Quickdyssen gør det lettere at skifte doseringsområde.  
 Systemet styres manuelt men der er mulighed for kørselsafhængig dosering.

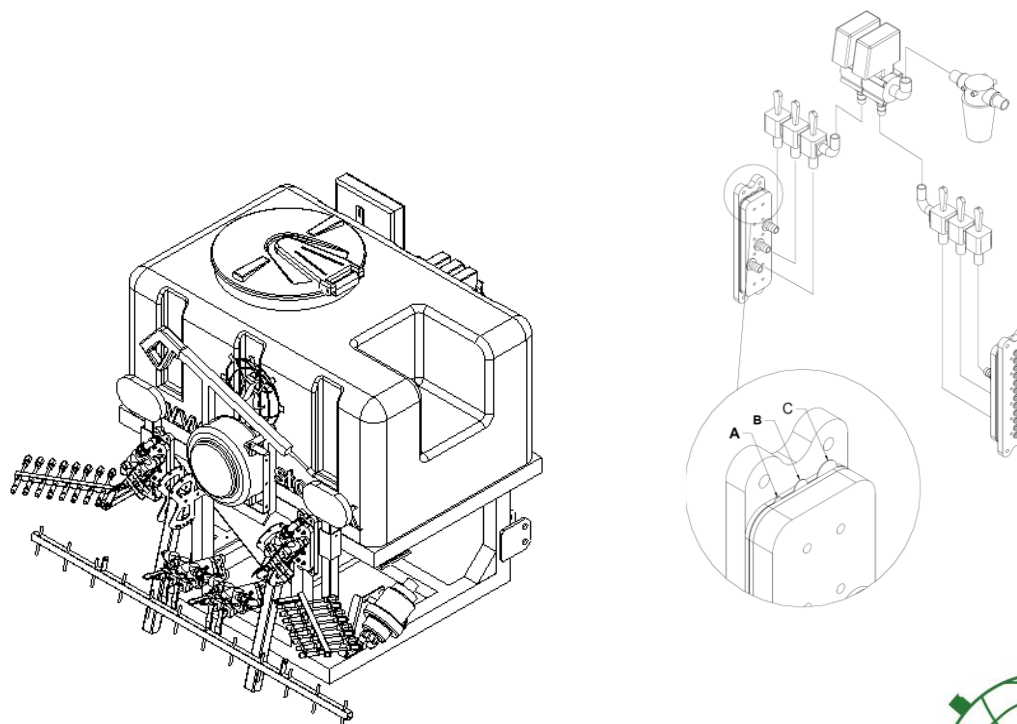




Kyndestoft spreder styring.  
 For kørselsafhængig dosering  
 kan håndtere op til 3 sektioner.  
 Det er nemt at anvende og  
 indstille.

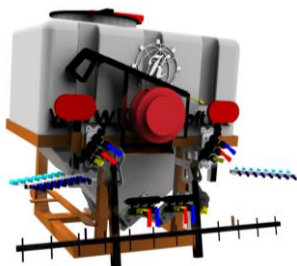

**Ekstraudstyr:**

Side dysse med en spreddebrede på op til 4meter til hver side  
 Elektrisk justering af sidedysser (*patenteret*)  
 Slangetromle 7m 1/4"  
 Slangetromle 20m 3/8"

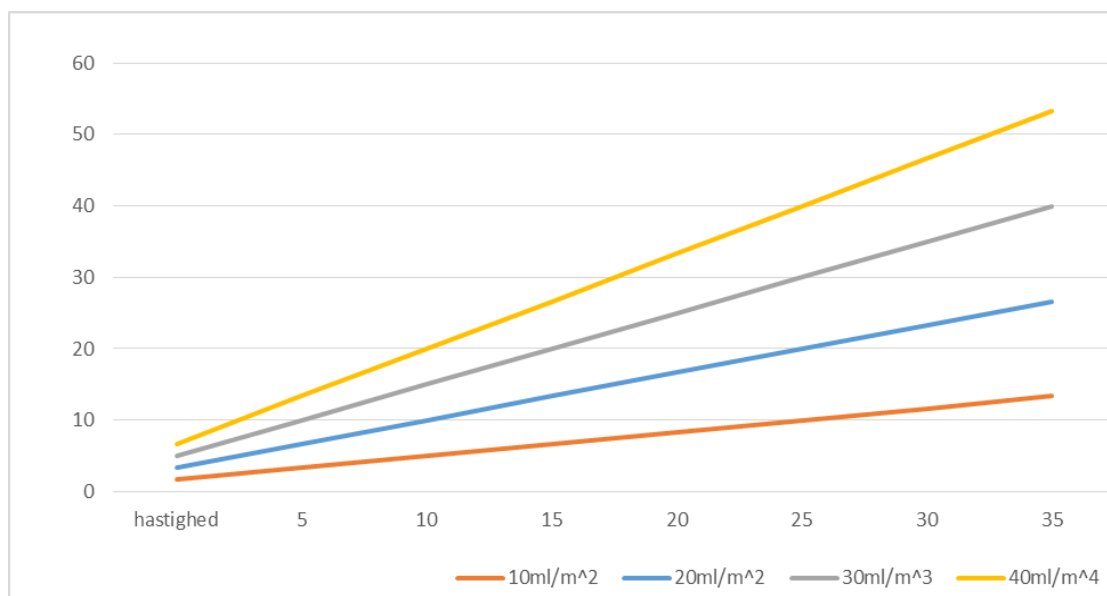

Figur: lodret L/min i forhold til dosering og hastighed ved 2m

**Tekniske specifikationer:**

Vægt: Tom 150 kg  
 Lift arme standard. Kategori 1 og 2  
 Dimensioner: dybde:120cm, højde:180cm, bredde:150cm (1200liter)  
 Pumpekapacitet : op til 500 liter/min *alt efter pumpevalg*  
 Pumpetryk: op til 8 bar *alt efter pumpevalg*  
 Drivkraft: Pto, hydraulisk eller elektrisk

